

Revize

Revizi provedl

Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: \ 581 \ 607 \ 107, \ fax: \ 581 \ 604 \ 878 E-mail: \ vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR MATUŠKA	06V2020		
VYPRACOVAL	ING. \ DAVID \ PAVELKA	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁŇ			
ZADAVATEL	OBEC \ MILENOV	ZAK. ČÍSLO		04.232
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO		2455
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO		
PROJEKT MILENOV - DOPLNĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				PARÉ
OBJEKT SO \ 02 \ KANALIZACE				STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA VÝPIS KANALIZAČNÍCH ŠACHET				ČÍSLO PŘÍLOHY D-2.7

TABULKA ŠACHET


Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	Š-0	280.09	vozovka h = 0.0 m	280.09	278.35	278.35	1.74	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton	1
2	Š-1	281.15	vozovka h = 0.0 m	281.14	279.72	279.69	1.45	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton	1
3	Š-2	283.45	vozovka h = 0.0 m	283.45	282.05	282.02	1.43	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton	1
	Celkem							TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1 2 1	TBR-Q.1 100-63/58	3	TBS-Q.1 100/25	1		TBZ-Q.1 100/60	3

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š-0		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	31	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	62.3	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
2	Š-1		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	178	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	62.3	dh[mm]	60	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	58.2	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
3	Š-2		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	58.2	dh[mm]	56	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	54.7	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

MILENOV - DOPLNĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

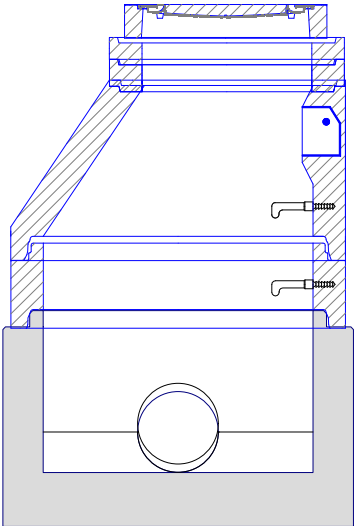
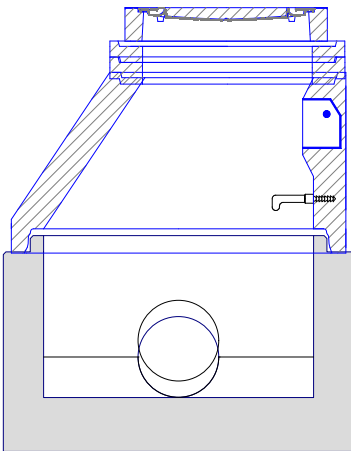
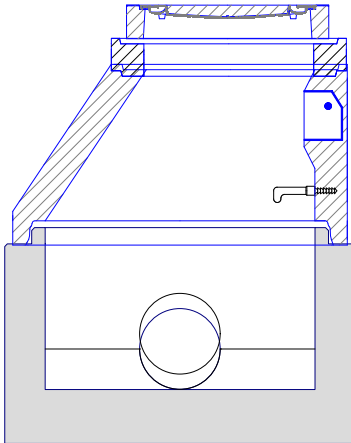
Projektant

D-2.7 VÝPIS KANALIZAČNÍCH ŠACHET

STRANA

2/4

TABULKA SESTAV ŠACHET

Sachta č.1 Š-0	Šachta č.2 Š-1	Šachta č.3 Š-2																																																																		
																																																																				
<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 100/25</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/10</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/8</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop B 125 Begu-B-1 B125</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>278.35 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>280.09 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.74 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.74 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.94 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/60	1	skruž TBS-Q.1 100/25	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1	kóta dna	278.35 m	kóta terénu	280.09 m	rozdíl kót	1.74 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.74 m	stavební výška	1.94 m	<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/8</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/6</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop B 125 Begu-B-1 B125</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>279.69 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>281.15 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.46 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.45 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.65 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/60	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1	kóta dna	279.69 m	kóta terénu	281.15 m	rozdíl kót	1.46 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.45 m	stavební výška	1.65 m	<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 100/60</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 100-63/58</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. TBW-Q.1 63/12</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop B 125 Begu-B-1 B125</td><td>1</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>282.02 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>283.45 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.43 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.43 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.63 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 100/60	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1	poklop B 125 Begu-B-1 B125	1	kóta dna	282.02 m	kóta terénu	283.45 m	rozdíl kót	1.43 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.43 m	stavební výška	1.63 m
dno TBZ-Q.1 100/60	1																																																																			
skruž TBS-Q.1 100/25	1																																																																			
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																			
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1																																																																			
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1																																																																			
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1																																																																			
kóta dna	278.35 m																																																																			
kóta terénu	280.09 m																																																																			
rozdíl kót	1.74 m																																																																			
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																			
výška šachty	1.74 m																																																																			
stavební výška	1.94 m																																																																			
dno TBZ-Q.1 100/60	1																																																																			
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																			
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1																																																																			
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1																																																																			
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1																																																																			
kóta dna	279.69 m																																																																			
kóta terénu	281.15 m																																																																			
rozdíl kót	1.46 m																																																																			
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																			
výška šachty	1.45 m																																																																			
stavební výška	1.65 m																																																																			
dno TBZ-Q.1 100/60	1																																																																			
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1																																																																			
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1																																																																			
poklop B 125 Begu-B-1 B125	1																																																																			
kóta dna	282.02 m																																																																			
kóta terénu	283.45 m																																																																			
rozdíl kót	1.43 m																																																																			
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																			
výška šachty	1.43 m																																																																			
stavební výška	1.63 m																																																																			

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š-0	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
2	Š-1	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
3	Š-2	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125	ohumusování a osetí	125	1
	Celkem	B	B 125 Begu-B-1 B125	bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-1 B125		125	3

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

MILENOV - DOPLNĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Projektant

D-2.7 VÝPIS KANALIZAČNÍCH ŠACHET

STRANA

4/4